

TRABAJO DE LA PIEDRA

La innovación
es nuestro mejor producto.®

AUSTROMEX®

AUSTRODIAM®

DIAMANTE

DISCOS PARA GRANITO

TURBO / REFUERZO CENTRAL



Excelentes para rayar
piedra de molino.



Ø 4" 4 1/2" 7"
RPM 15200 13200 8500

Ø	Grosor	Barreno	Altura del Segmento	Usarse en:	PLATA
4"	0.04"	7/8"	7 mm.	SECO	1590
4 1/2"	0.04"	7/8"	7 mm.	SECO	2165
7"	0.06"	7/8"	7 mm.	SECO	1591

*Claves
1590 y 2165
son de 1 mm.
de grosor.



SEGMENTADO

ALTO RENDIMIENTO

Ø	Grosor	Barreno	Altura del Segmento	No. de Segmentos	ALTO RENDIMIENTO			
					Bronce	Plata	Oro	Platino
4 1/2"	0.07"	7/8"	7 mm.	9	847	N		
4 1/2"	0.09"	7/8"	7 mm.	9		850	851	
7"	0.09"	7/8"	10 7 mm	14		1521	853	824
7"	0.09"	7/8"	8 mm.	14	1548	N		
9"	0.102"	7/8"	7 mm.	16	852	N	854	855
12"	0.125"	2"	14 mm.	25		1552		
14"	0.125"	2"	14 mm.	25		1553		
14"	0.125"	2"	12 mm.	25				2146
14"	0.125"	1"	10 mm.	25		1538		
16"	0.125"	1"	10 mm.	28			2190	
18"	0.125"	1"	10 mm.	32			2191	

NUEVA LÍNEA PLATINO

Con diamantes
alineados.



Para cortar granito,
mármol duro,
zodiaq y corian.

Seco



Ø 4 1/2" 7" 9" 12" 14" 16" 18"
RPM 13200 8500 6700 5000 4400 3800 3400



Segmentos y cuerpos de acero resistentes al trabajo pesado.
Disponibles con cuerpo silencioso.



TURBO

Ø	Grosor	Barreno	Altura del Segmento	Usarse en:	SEGMENTOS PROTECTORES Plata	SÚPER TURBO	Oro	Platino
4"	0.09"	7/8"	8 mm.	SECO	866			
4 1/2"	0.08"	7/8"	10 mm.	SECO		2183	2166	
4 1/2"	0.05"	7/8"	10 mm.	SECO				2187 N
7"	0.095"	7/8"	7.5 mm.	SECO	862			
7"	0.100"	7/8"	10 mm.	SECO		2184	2167	
7"	0.06"	7/8"	10 mm.	SECO				2188 N
9"	0.100"	7/8"	10 mm.	SECO		2185		
9"	0.06"	7/8"	10 mm.	SECO				2189 N

NUEVA LÍNEA PLATINO
Gran velocidad de corte.




Para corte rápido y sin despostillar, de granito, piedra de molino, mármol duro, loseta, cerámica muy dura, pórfido, zodiaco y corian.



Hace menos ruido y menos vibraciones.
Ligas especiales para corte rápido.



Ø	4"	4 1/2"	7"	9"
RPM	15200	13200	8500	6700

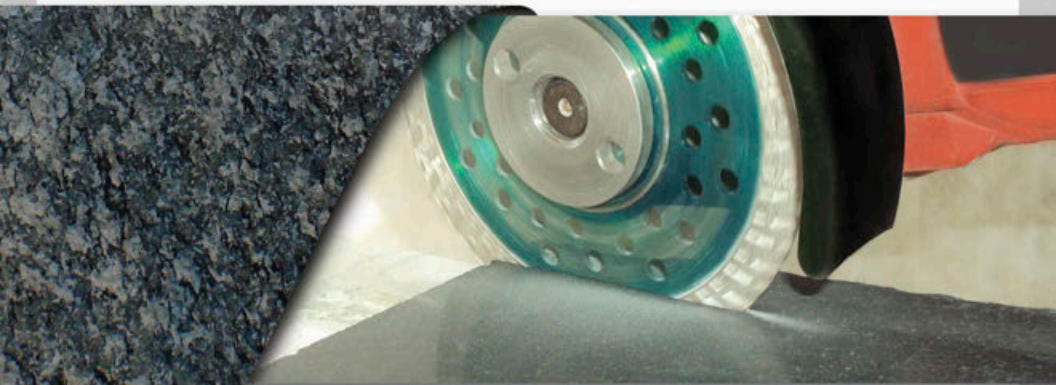

CONVEXOS PARA CORTES CURVOS

Ø	Grosor	Barreno	Altura del Segmento	No. de Segmentos	CONVEXO PLATA	(Seco)
4 1/2"	0.16"	7/8"	8 mm.	9	848	
7"	0.16"	7/8"	8 mm.	12	849	



Para hacer cortes curvos, ideales en la fabricación de ovalines para cubiertas.



Ø	4 1/2"	7"
RPM	13200	8500




DISCOS PARA MÁRMOL

SEGMENTADOS / MÁQUINAS PORTÁTILES



Ø 4" 4 1/2" 7" 9" 12" 14"
RPM 15200 13200 8500 6700 5000 4400



Ø	Calidad	Espesor	Altura del segmento	Máquinas	USO GENERAL
4"	ORO	0.08"	7 mm.	 Cortadora de loseta + Miniesmeriladora portátil	832
4"	PLATA	0.08"	10 mm.		1517
4"	BRONCE	0.08"	10 mm.		808
4"	CHIP-CUT	0.08"	7 mm.		1516
4"	CHIP-CUT	0.08"	10 mm.		895
4"	EASY-CUT	0.08"	7 mm.		1504/1506
4"	HUM	0.07"	7 mm.	 Miniesmeriladora portátil	2552 IN
4 1/2"	ORO	0.09"	7 mm.		829
4 1/2"	PLATA	0.09"	10 mm.		818/1519
4 1/2"	BRONCE	0.08"	10 mm.		827
4 1/2"	EASY-CUT	0.08"	7 mm.		1505
4 1/2"	HUM	0.07"	7 mm.		2555 IN
7"	PLATINO	0.09"	7 mm.	 Miniesmeriladora portátil + Sierra Circular	820 IN
7"	ORO	0.09"	8 mm.		807
7"	PLATA	0.09"	10 mm.		806 / 1540
7"	BRONCE	0.09"	10 mm.		812
7"	CHIP-CUT	0.09"	7 mm.		1515
7"	CHIP-CUT	0.09"	10 mm.		899
7"	EASY-CUT	0.08"	7 mm.	 Esmeriladora portátil	1507
7"	HUM	0.09"	7 mm.		2558 IN
9"	ORO	0.102"	8 mm.		837
9"	PLATA	0.118"	7 mm.		1541
9"	PLATA	0.102"	10 mm.		1523
9"	BRONCE	0.102"	10 mm.		835
9"	EASY-CUT	0.08"	16 mm.	 Cortadora de mampostería	1509
12"	BRONCE	0.110"	7 mm.		1532
14"	BRONCE	0.110"	7 mm.		1533

Seco




Clave 1541 es un disco tipo 27 con adaptador.

SEGMENTOS DE DIAMANTE SUELTOS

Dimensiones (mm)	Forma	Clave
24 x 10 x 14	Multicapa	2227 IN 20



Para corte de mármol suave y otras piedras calcáreas.



RIN CONTINUO



Para corte sin despostrar.



Ø 4" 4 1/2" 7"
RPM 15200 13200 8500



Ø	Calidad	Espesor	Altura del segmento	Máquinas	USO GENERAL
4"	PLATA	0.06"	7 mm.	 Cortadora de loseta + Miniesmeriladora portátil	802
4"	BRONCE	0.08"	10 mm.		1545
4"	EASY-CUT	0.06"	7 mm.		1501
4"	HUM	0.07"	7 mm.		2553 IN
4 1/2"	BRONCE	0.08"	10 mm.		1549
4 1/2"	EASY-CUT	0.06"	7 mm.		1502
4 1/2"	HUM	0.08"	7 mm.	 Esmeriladora portátil + Sierra Circular	2556 IN
7"	PLATA	0.06"	7 mm.		804
7"	BRONCE	0.06"	10 mm.		1546
7"	EASY-CUT	0.08"	7 mm.		1503
7"	HUM	0.08"	5 mm.		2559 IN

Seco

Claves 1545, 1501, 1549 y 1502 con reductor de 22, 2 a 20, 0 mm

TURBO

Ø	Calidad	Espesor	Altura del segmento	Máquinas	USO GENERAL
4"	BRONCE	0.08"	10 mm.	 Cortadora de loseta	861
4"	EASY-CUT	0.09"	7.5 mm.		2501
4"	HUM	0.08"	7 mm.		2554 4N
4 1/2"	BRONCE	0.08"	10 mm.	 Miniesmeriladora portátil	1513
4 1/2"	EASY-CUT	0.09"	7.5 mm.		2502
4 1/2"	HUM	0.08"	7 mm.		2557 4N
5"	PLATA	0.100"	7 mm.	 Esmeriladora portátil +  Sierra Circular	2163*
7"	EASY-CUT	0.102"	7.5 mm.		2503
7"	HUM	0.095"	7 mm.		2560 4N
9"	BRONCE	0.102"	10 mm.		1542
9"	HUM	0.118"	7.5 mm.		2504 4N
12"	PLATA	0.110"	8 mm.		831
14"	PLATA	0.125"	8 mm.		839



Excelentes para corte rápido. Diseño especial de la banda de diamante para lograr velocidad en el corte y buen acabado.

Seco

* Con adaptador integrado rosca 15,9-11H y desahogos tipo gota.



Para corte rápido y buen acabado.



Ø	4"	4 1/2"	5"	7"	9"	12"	14"
RPM	15200	13200	12200	8500	6700	5000	4400



TURBO / SEGMENTO PROTECTOR

Ø	Calidad	Espesor	Altura del segmento	USO GENERAL
4 1/2"	BRONCE	0.09"	10 mm.	2550*
7"	BRONCE	0.09"	10 mm.	2551

* Tiene reductores de 22,2 a 20 mm y de 22,2 a 15,9 mm.



Hasta 60% menos ruido que un disco convencional. Gran calidad de corte. Soldados con plata. Cuerpo silencioso.



Ø	4 1/2"	7"
RPM	13200	8500

Seco



SEGMENTADO PARA CUADRAR

Ø	Calidad	Espesor	Altura del segmento	USO GENERAL
12"	PLATA	0.125"	14 mm.	1550*
14"	PLATA	0.125"	14 mm.	1551*

* Con barreno de 2".



Ø	12"	14"
RPM	5000	4400

PIEDRAS ABRASIVAS



Ø 4 1/2" 7" 9" 14" 18"
RPM 13200 8500 6700 4400 3400

CANtera



Cuerpo resistente al desgaste.
Con liga especial para corte de materiales abrasivos.

Ø	Grosor	Barreno	Altura del Segmento	Usarse en:	ALTO RENDIMIENTO			
					Bronce	Plata	Oro	Platino
4 1/2"	0.09"	7/8"	10 mm.	SECO	1522 <N	1534	1537 <N	
7"	0.09"	7/8"	7 mm.	SECO			841	
7"	0.09"	7/8"	8 mm.	SECO	1547 <N			
7"	0.09"	7/8"	10 mm.	SECO		1520	828 <N	
9"	0.102"	7/8"	10 mm.	SECO	1539 <N	1535	1543 <N	
9"	0.125"	M14-2	10 mm.	SECO			2528*	
9"	0.125"	5/8"-11H	10 mm.	SECO			2529*	
14"	0.110"	1"	7 mm.	HÚMEDO		1525		
18"	0.153"	2"	10 mm.	HÚMEDO			2201	




SEGMENTOS DE DIAMANTE SUELTOS

Dimensiones (mm)	Forma	Clave	
24 x 8,5 / 9,5 x 15	Trapezoidal	2225 <N	20



Para corte de cantera suave.



RECINTO VOLCÁNICO / CANtera CON ADAPTADOR

Ø	Grosor	Barreno	Altura del Segmento	Usarse en:	TURBO CANtera / RECINTO Amarillo
4 1/2"	0.09"	M14-2	7 mm.	SECO	2544
4 1/2"	0.09"	5/8"-11H	7 mm.	SECO	2545
7"	0.095"	M14-2	7 mm.	SECO	2546
7"	0.095"	5/8"-11H	7 mm.	SECO	2547
9"	0.102"	M14-2	7 mm.	SECO	2548
9"	0.102"	5/8"-11H	7 mm.	SECO	2549
14"	1/8"	2"	7 mm.	SECO	1536 <N



Excelente para corte de recinto
y otras piedras y materiales abrasivos.



Ø 4 1/2" 7"
RPM 13200 8500



SIN ADAPTADOR

Ø	Grosor	Barreno	Segmento	No. de Segmentos	EASY-CUT®
4 1/2"	0.08"	7/8"	7 mm.	9	2515
7"	0.09"	7/8"	7 mm.	14	2517



PIEDRAS SEMIPRECIOSAS

CORTE

Ø	Grosor	Barreno	Segmento	Max. RPM	Usarse en:	ALTO RENDIMIENTO
4"	0.06"	7/8"	5.5 mm.	11000	HUMEDO	1554
10"	0.06"	5/8"	5.5 mm.	3450	HUMEDO	1555
14"	0.8"	1"	7 mm.	4400	HUMEDO	865



Para realizar trabajos artísticos.
Corte de piedras semipreciosas como: obsidiana, onix, jade y ojo de tigre.



Cuerpo súper delgado.
Fabricados con liga especial para materiales frágiles.




LAPIDARIO / CORTE SÚPER PRECISO

Ø	Grosor	Barreno	Max. RPM	Usarse en:	CLAVE
4"	0.025"	7/8"	13200	SECO	1528
7"	0.025"	7/8"	8500	SECO	1529



Corte fino y sin despostillar: onix, obsidiana, jade y ojo de tigre.

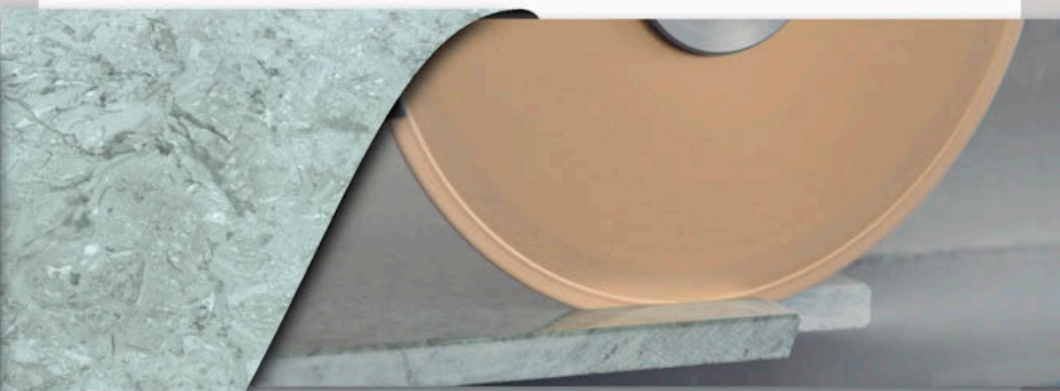

ARTIFICIALES / SILESTONE / CORIAN

DIAMANTE DEPOSITADO AL VACÍO



Mayor rendimiento, mayor rapidez de corte, no se tapan. Excelente acabado.

SEGMENTADOS.

Ø	Grosor	Barreno	Segmento	No. de Segmentos	Max. RPM	Usarse en:	Clave
7"	0.12"	7/8"	7 mm.	14	8500	SECO	2143
14"	0.12"	1"	7 mm.	24	4400	SECO	2144




SEGMENTADOS CON PROTECCIÓN EN EL CUERPO.

Ø	Grosor	Barreno	No. de Segmentos	Max. RPM	Usarse en:	Clave
7"	0.10"	7/8"	7 mm.	8600	SECO	2149



COPAS DE DIAMANTE

Ø	Barreno	Max. RPM	Usarse en:	GRANITO		CANTERA		MÁRMOL	
				Plata	Oro	Plata	Oro	Bronce	Plata
4"	7/8"	14500	SECO	869	884	884	884	2168	867
7"	7/8"	8600	SECO	883	883	885	885	2169	



Para granito.



Para mármol.



Para cantera y otros materiales abrasivos.

COPAS SEGMENTADAS / EASY-CUT®

Ø	Máquina	Barreno	Max. RPM	Usarse en:	1 HILERA	2 HILERAS
4"	MINIESMERILADORA	5/8"-11H	14500	SECO	2171	2173
4"	ANGULAR	M14-2	14500	SECO	2172	2174



Para desbaste de concreto, mármol y otros materiales de construcción.



Disponibles con una y dos hileras de segmentos.



COPAS TURBO / CUERPO HULE

Ø	Máquina	Barreno	Max. RPM	Usarse en:	CLAVE
4"	ESMERILADORA PORTÁTIL	5/8"-11H	14500	SECO	2175



Para desbaste de mármol y granito.



Genera menos ruido. No rebota. Desbaste rápido y con mínimas despostilladuras.



DISCO FLEXIBLE / DESBASTE




Para desbaste y trabajo artístico en mármol y granito. Excelente para fabricar ovalines, gracias a su flexibilidad.

Ø	Vástago	Max. RPM	CLAVE
4 1/2"	7/8"	10000	1530
6 1/2"	7/8"	6500	1531



Novedoso diseño diamante depositado sobre cuerpo de hule.

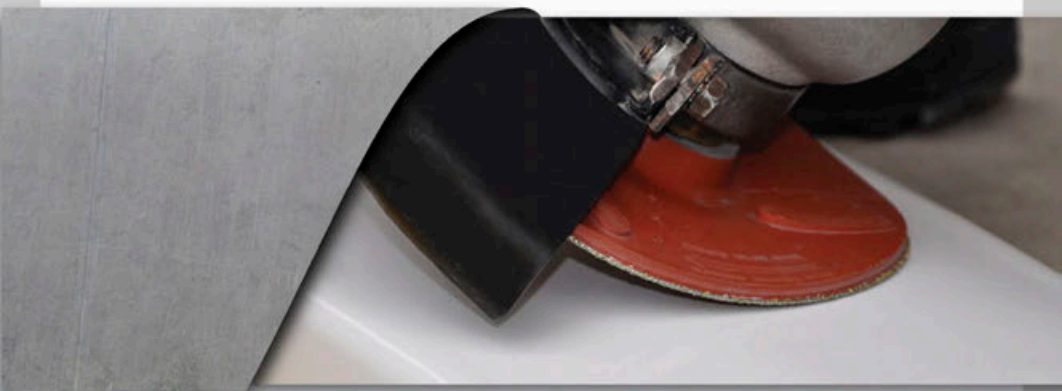



RUEDAS PERFILADORAS DEPOSITADAS AL VACÍO



Excelentes para el perfilado de mármol y granito con esmeriladoras portátiles.

Ø	Altura	Barreno	Max. RPM	Usarse en:	FORMA B DVB35/40-B20	FORMA F DVB35/40-F20
3"	3/4"	5/8"-11	8600	SECO	2630	2632

FORMAS DISPONIBLES SOBRE PEDIDO

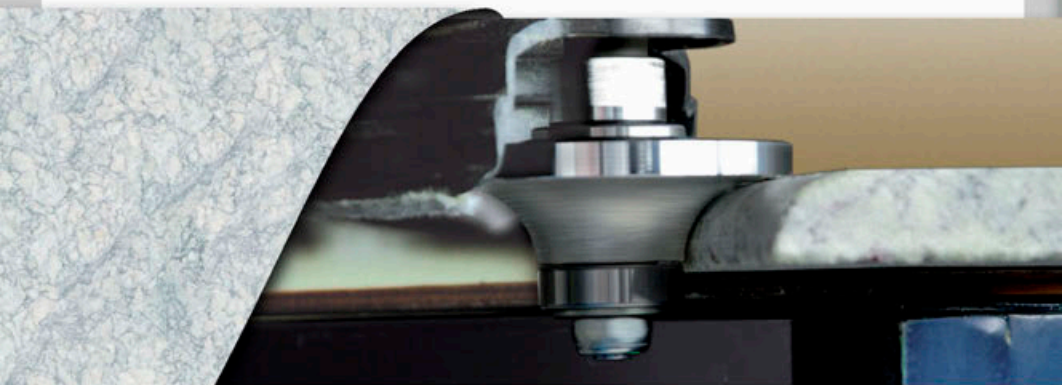

BROCAS DE DIAMANTE DEPOSITADO AL VACÍO

BROCAS PARA TALADRO

Ø	Max. RPM	CLAVE
1/4"	15200	2960
3/8"	15200	2961
1/2"	15200	2962
1"	8500	2963



Para usarse en mármol, granito y piedras artificiales.



Alto rendimiento. Buen acabado. Se recomiendan usar en húmedo.



BROCAS PARA ESMERILADORA

Dimensiones	Max. RPM	CLAVE
1/4" x 5/8" -11H	15200	1428*
1/4" x M14-2	15200	1429*
5/16" x 5/8" -11H	15200	1430*
5/16" x M14-2	15200	1431*
1/2" x 5/8" -11H	15200	1432*
1/2" x M14-2	15200	1433*
9/16" x 5/8" -11H	15200	1434*
9/16" x M14-2	15200	1435*
2" x 50 x 15.9-11H	8500	2964
2 3/4" x 70 x 15.9-11H	8500	2965
3 1/2" x 88 x 15.9-11H	8500	2966



Fabricadas con diamante depositado al vacío.

*Contiene parafina en su interior para lubricar.





BROCAS PARA GRANITO / LIGA METÁLICA

Ø	Largo	Barreno	Altura del Segmento	Max. RPM	Máquina	Oro
1 1/4"	4 1/4"	5/8"-11	8 mm.	6500	TALADRO DE BANCO Y	1582
1 1/4"	4 1/4"	M14-2	8 mm.	6500	ESMERILADORA PORTÁTIL	2170



Para perforar materiales muy duros: granito, mármol y pórfido.



BROCAS ELECTRODEPOSITADAS / TALADRO



Para perforaciones en placas delgadas de loseta, cerámica y mármol. Uso en húmedo.

Max. RPM	Máquina	1 1/4" (32 MM)	1 1/2" (38 MM)	1 1/2" (50 MM)
2800	TALADRO O ROTOMARTILLO	2950	2951	2952
3000	ADAPTADOR PARA MONTAR LAS BROCAS			2957



Max. RPM	Máquina	1/4" (6 MM)	5/16" (8 MM)	3/8" (10 MM)	1/2" (12 MM)
2800	TALADRO O ROTOMARTILLO	2946	2947	2948	2949

Ø	Largo	Vástago	Max. RPM	Máquina	CLAVE
1"	2"	9/32"	2800	TALADRO Y MOTOTOOL	1570



Guía
Clave 2958



Tanque para agua de 1,1 L
Clave 2959



PUNTAS MONTADAS

DIAMANTE
DEPOSITADO AL VACÍO



Pueden usarse en cualquier tipo de piedra natural.
Alto rendimiento y rapidez en el desbaste.

Forma	Tipo	Ø	Grosor	Vástago	Max. RPM	CLAVE
	MT-1	9/16"	9/32"	1/4"	60000	1440
	MT-3	3/16"	9/16"	1/4"	75000	1441
	MT-4	1/2"	1"	1/4"	40000	1442
	MT-8	3/4"	9/16"	1/4"	40000	1443
	MT-15 x 45°	7/8"	1/2"	1/4"	50000	1444



MINI DISCOS DE DIAMANTE

RIN CONTINUO CON VÁSTAGO / LIGA METÁLICA

Ø	Grosor	Vástago	Max. RPM	Usarse en:	ALTO RENDIMIENTO
1"	0.080"	1/4"	30000	SECO	1489
1 1/2"	0.080"	1/4"	25000	SECO	1490



ELECTRODEPOSITADO CON VÁSTAGO

MINIDISCOS DE DIAMANTE

Ø	Grosor	Vástago	Max. RPM	Usarse en:	EASY-CUT®
1 1/2"	0.012"	1/8"	35000	SECO	2148
4"	0.024"	1/4"	13200	SECO	2147



PULIDO DE PISOS Y CUBIERTAS

PADS DE DIAMANTE



Para granito, mármol, terrazo y piedra.



HÚMEDO.

Acabados muy consistentes.
Liga resinosa 3mm. de espesor.
Sistema de sujeción velcro.



SECO.

Ideales para trabajar en el lugar de la colocación, ya que no requieren agua.

Ø	Piezas	G-50	G-100	G-200	G-400	G-800	G-1500	G-3000	BUF
---	--------	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-----

Máquina: Pulidora de piedra (con sistema de inyección de agua)

CALIDAD ORO

4"	1			1594	1595	1596	1597	1598	
----	---	--	--	------	------	------	------	------	--

EASY-CUT®

4"	10	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877
----	----	------	------	------	------	------	------	------	------

Máquina: Pulidora de piedra

4"	5	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	
----	---	------	------	------	------	------	------	------	--



ESPONJAS DIAMANTADAS / SUPER SHINE

Ø	Paso	Operación	ALTO RENDIMIENTO
4"	1	ELIMINA RAYONES	2520
4"	2	ELIMINA ARANAZOS, LIMPIA Y RESTAURA	2521
4"	3	RESTAURA BRILLO ORIGINAL	2522
4"	4	BRINDA ACABADO ESPEJO	2523
Botella 1 kg POLVO SUPER BRILLO			2524



Ideal para escalones, paredes y cubiertas.



NUEVA línea

DISCOS DE FIBRA

LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS

Ø	Color	Operación	Tipo	Max. RPM	CLAVE
19"	Negro	Super limpieza	11	1500	2431
19"	Verde	Limpieza para pulido	1	1500	2430
19"	Rojo	Brillo	1	1500	2429
19"	Beige	Pulido	1	1500	2427
19"	Blanco	Super pulido	1	1500	2428



Son ligeros y fáciles de trabajar.
No hacen vibrar a las máquinas.
Absorben poca agua evitando escurrimientos.
Máquina pulidora de pisos "Bailarina" de baja velocidad.



NUEVA línea

ABRASIVOS SÓLIDOS

DISCOS DE CUBO

DESBASTE LIGERO Y CORTE / Tipo 27

Ø	Grosor	Barreno	Piezas	Alto rendimiento
7"	5/32"	7/8"	25	376
9"	5/32"	7/8"	25	385



Fabricados con carburo de silicio y ligas especiales para el trabajo de materiales pétreos.



Los discos de su tipo son de mayor rendimiento en desbaste y corte de piedra y piezas de fundición gris.

CORTE / Tipo 42

Ø	Grosor	Barreno	Piezas	Alto rendimiento	EASY-CUT®
4"	1/8"	5/8"	25	528	
4"	3/32"	5/8"	25		1366
4 1/2"	1/8"	7/8"	25	754	
4 1/2"	3/32"	7/8"	25		377
7"	1/8"	7/8"	25	418	
7"	3/32"	7/8"	25		374
9"	1/8"	7/8"	25	419	375



ADAPTADORES

Rosca	Máquina	Clave
Estándar 5/8"-11H	Esmeriladora portátil Americana	541
Milimétrica M14-2	Esmeriladora portátil Europea	542
Estándar 5/8"-11H	Miniesmeriladora Americana	961
Milimétrica M14-2	Miniesmeriladora Europea	958



Ø	4"	4 1/2"	7"	9"
RPM	15200	13200	8500	6700

LLAVES PARA ADAPTADORES

Dimensiones	15,9	M14-2	Descripción	15,9 mm
1 1/4" - 3/16"	543		Llave múltiple	545
1 3/8" - 3/16"		544		



DISCOS DE CUBO

ESMERILADORA ANGULAR / Tipo 41

Ø	Grosor	Barreno	Piezas	Larga duración	CHIP-CUT®	EASY-CUT®
4 1/2"	3/64"	7/8"	25		573	
4 1/2"	3/32"	7/8"	25			2117
7"	1/8"	7/8"	25			2118
7"	9/64"	7/8"	25	510		
7"	3/32"	7/8"	25		575	
8"	9/64"	7/8"	25	512		
9"	1/8"	7/8"	25			2120
9"	9/64"	7/8"	25	514		



Ø	4 1/2"	7"	8"	9"
RPM	13200	8500	7500	6700

SIERRA CIRCULAR / Tipo 41

Ø	Grosor	Barreno	Piezas	Larga duración	CHIP-CUT®	EASY-CUT®
7"	3/32"	5/8"	25		574	
7"	1/8"	5/8"	25			2119*
7"	9/64"	5/8"	25	511		

*Con centro rómbico



MOTOTOOL / TALADRO

Ø	Grosor	Barreno	Piezas	Max. RPM	Larga duración	CHIP-CUT®
3"	1/16"	1/2"	25	20000		524
3"	1/8"	1/2"	25	20000	509	



ADAPTADORES

TALADRO / MOTOTOOL

Descripción	CLAVE
Vástago 1/4"	531

Barreno del disco 1/2"-3/8"-1/4"

ESMERILADORA

Descripción	CLAVE
Con rosca estándar 5/8"-11H	547
Con rosca métrica M14-2	538
Con rosca estándar 5/8"-11H	961
Con rosca métrica M14-2	958



RUEDAS ABRASIVAS



Excelentes para el desbaste de piedra y carburo de tungsteno.



De alto rendimiento y duración.



ACABADO MEDIO

Ø	Grosor	Barreno	Piezas	Max. RPM	EASY-CUT® C60V	C120J5VC6	EASY-CUT® C100V	PIEDRA Y FUNDICIÓN 1C20R5VC1
6"	3/4"	1"	5	4710	226		228	
6"	1"	1"	4	4710	231	234	238	
8"	1"	1"	4	3535	239		244	
12"	2"	1 1/2"	1	2355				263

COPAS ABRASIVAS RESINOSAS DESBASTE



Óptimo desempeño para operaciones de desbaste y pulido de piedra.

ALTO RENDIMIENTO

Ø	Grosor	Barreno	Piezas	Max. RPM	ACABADO BURDO		ACABADO MEDIO		ACABADO FINO	
					1C16	1C24	1C36	1C60	1C80	1C120
3 5/32"	1 3/4"	5/8"-11H	4	11936			1292	1294	1284	1286
3 5/32"	1 3/4"	M14-2	4	11936			1293	1295	1283	1285
5"	2"	5/8"-11H	8	7500	362	352	356	361	364	365
5"	2"	M14-2	8	7500	358	346	349	351	360	345

CHIP-CUT®

Ø	Grosor	Barreno	Piezas	Max. RPM	ACABADO BURDO		ACABADO MEDIO		ACABADO FINO	
					1C16	1C24	1C36	1C60	1C80	1C120
5"	2"	5/8"-11H	8	7500	1349	1350	1351	1352	1353	1354
5"	2"	M14-2	8	7500	1359	1360	1361	1362	1363	1364

SHELLAC / PULIDO

Ø	Grosor	Barreno	Piezas	Max. RPM	GRIS	VERDE
					1C3BSH	1C4BSH
3 5/32"	1 3/4"	5/8"-11H	4	11936	1288	1290
3 5/32"	1 3/4"	M14-2	4	11936	1289	1291
5"	2"	5/8"-11H	8	7500	550	551
5"	2"	M14-2	8	7500	552	553



LADRILLOS ABRASIVOS



Rápida remoción y excelente acabado en trabajos de pisos de piedra natural: mármol, granito, terrazo y otros materiales como el concreto y ladrillo.

VITRIFICADO / DESBASTE

Largo	Grosor	Altura	Piezas	ACABADO BURDO				ACABADO MEDIO		ACABADO FINO
				8C12	8C16	8C24	8C36	8C80	8C120	8C220
8"	3"	2"	4	486	490	488	489	491	492	472

SHELLAC / PULIDO

Largo	Grosor	Altura	Piezas	GRIS	VERDE
				1C3BPE	1C4BPE
8"	3"	2"	4	548*	549*

* Contienen corcho y agentes abrillantadores.



PUNTAS MONTADAS / PIEDRA



Excelentes para el desbaste de piedra y carburo de tungsteno.

Ø	Grosor	Vástago	Tipo	Piezas	Max. RPM	C3605VY0
3/4"	2 1/2"	1/4"	A-1	20	20960	445
1"	2 3/4"	1/4"	A-3	20	15530	446
7/8"	2"	1/4"	A-11	20	25420	447



PRODUCTOS DE LIJA

HOJAS / BLOCKS / PADS

LIJADO CON AGUA

TENAZIT®


Grano	9" x 11"	Respaldo Impermeable
80	2740	C
100	2741	
120	2742	
150	2743	
180	2744	
220	2745	
240	2746	
280	2747	
320	2748	
360	2749	
400	2750	
500	2751	
600	2752	
800	2753	



Opción de bajo precio, corte rápido y excelente acabado.



Durante el uso aplique abundante agua; deje reposando en agua después de trabajarla para revivir el corte. Granulometría FEPA.



BLOCKS PARA LIJADO



Para superficies de metal, madera y plástico.

Grano	Clave	Dimensiones
Mediano / Grueso 60 / 36	2098	4" x 2 3/4" x 1"
Mediano / Fino 60 / 100	2099	
Fino / 100	2100	



Empaque Autoservicio.



Se pueden lavar para prolongar su vida útil. Deje secar antes de trabajar madera.

PADS PARA LIJADO



Su diseño permite obtener un excelente acabado.

Grano	Clave	Dimensiones
Grueso 60	2095	5" x 4" x 1/2"
Mediano 100	2096	
Fino 220	2097	



Empaque Autoservicio.



Súper flexibles.
Duran más que las hojas de lija tradicionales.



Se pueden lavar para prolongar su vida útil.

PRODUCTOS DE CARBURO

HOJAS DE CARBURO



Úselos con el respaldo clave 2367

Dimensiones	Piezas	24	36	60	80	120	180	240
4 x 3 3/8"	1	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366



Altísimo rendimiento. Desbaste rápido. Acabados uniformes.




DISCOS DE CARBURO / FIJACIÓN VELCRO

Ø	Piezas	24	36	60	80	120	180	240
5"	1	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374



Rinden 150 veces más que el papel de lija convencional.

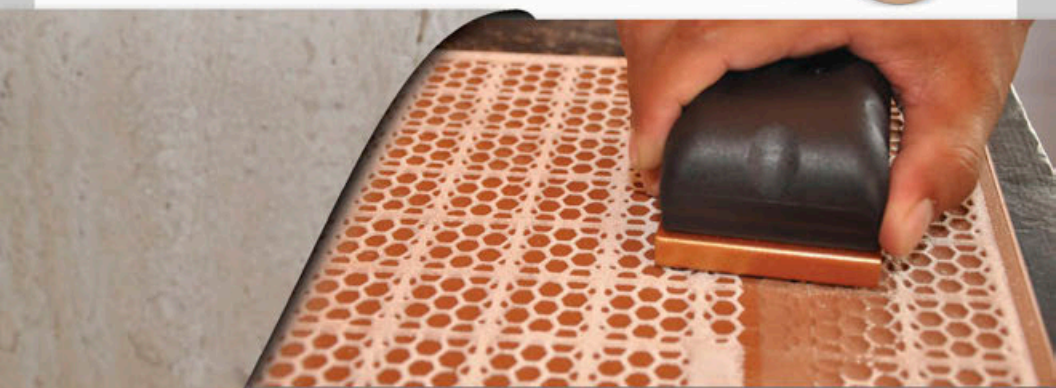

DISCOS LAMINADOS

CARBURO DE SILICIO / TUCX



Excelentes para el desbaste y pulido de piedra. No se tapan.

Dimensiones	Grano		
	36	60	120
4 1/2" 7/8"	2710	2711	2712
7" 7/8"	2713	2714	2715



Ø 4 1/2" 7"
RPM 13200 8600



BANDAS DE LIJA

CARBURO DE SILICIO / TUCX

Dimensiones		Carburo de Silicio					
A	L	60	80	100	120	400	
3"	18"	1151	1152		1154		
	21"	1161	1162	1163	1164	1168	
	24"					1178	
4"	24"	1191	1192	1193	1194	1198	



Excelentes para trabajar vidrio, madera, cerámica y metales no ferrosos.

DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO

PARA LIJADO DE PIEDRA, GRANITO, MÁRMOL Y CANTERA

Ø	36	60	120
2"	2588	2589	2590
3"	2591	2592	2593



Úselos con el respaldo clave 2577 para no desperdiciar lija.



NUEVA línea

RESPALDOS

Dimensiones	Máquina	CLAVE
1" x 1/4"	Motoolool	2577
2" x 1/4"	Motoolool	628
3" x 1/4"	Motoolool	629



Rinden entre 5 y 10 veces más que los discos de tela o fibra vulcanizada.



SERVICIO A CLIENTES

52 (55) 5557 1966 ext. 381
01800 504 9000 / 01800 503 7200
servicioclientes@austromex.com.mx

ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.

Blvd. M. Cervantes Saavedra No. 432, Col. Irrigación,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11500, México D.F.
www.austromex.com.mx

