



Clave  
**2096**

## 1. Descripción del producto:

Pad de Lija

<b>Dimensiones (in):</b>	5" x 4" x 1/2"
<b>Dimensiones (mm):</b>	123 x 98 x 12.5
<b>Especificación:</b>	SIC MEDIANO-100
<b>Grano:</b>	100
<b>Abrasivo:</b>	Carburo de Silicio
<b>Respaldo:</b>	Muy Flexible
<b>Línea:</b>	Tenflex®
<b>Color empaque:</b>	Azul

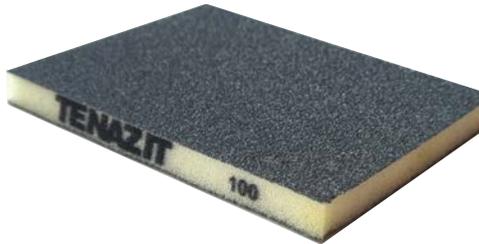

**A = 98 mm**  
**L = 123 mm**  
**T = 12.5 mm**



## 1. Aplicación

- Excelente opción para asentado de superficies previo a mantenimiento de metales, plástico, fibra de vidrio, en especial madera y productos para estética automotriz.
- Gracias a su gran flexibilidad se adapta a cualquier superficie dejando acabados consistentes y uniformes. Excelentes para el lijado de molduras.
- Rinden hasta 10 veces más que las hojas de lija convencionales.
- Fácil identificación por el color de empaque.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Uso en seco o en húmedo.
- Para prolongar la vida útil del producto, se recomienda lavar la almohadilla después de utilizarse.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.



Uso  
Manual

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

## 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- 60 Piezas.