

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2329

1. Descripción del producto:

Inter-respaldo de discos con


ULTRAGRIP

Dimensiones (in): 3 " x 3/4 "

Dimensiones (mm): 75 x 20

Especificación: INTER-RESP UG

Máx. rpm: 3,000

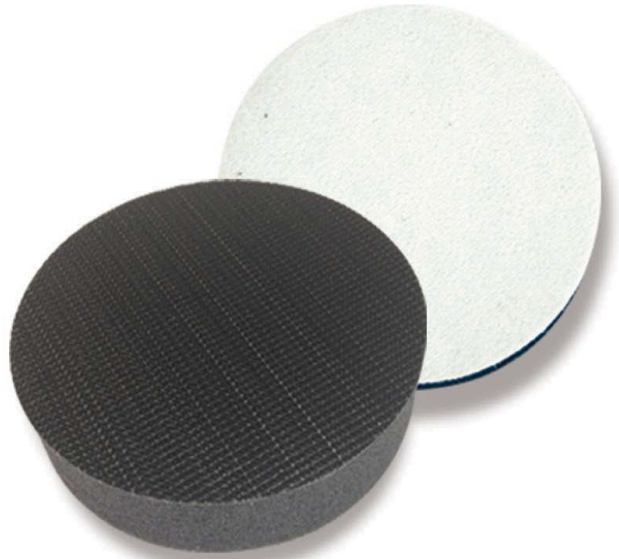

Lijadora
rotoorbital

1. Aplicación

- Inter-respaldo de poliuretano para colocarse entre el disco de lija y el respaldo con velcro, ligero, flexible y para un lijado uniforme de superficies curvas o irregulares lo que permite obtener excelentes acabados, sobre todo en el repintado automotriz.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una lijadora rotoorbital.
- Monte el inter-respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el inter-respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 pieza.

www.austromex.com.mx