

## Clave 2869


### 1. Descripción del producto:

Cepillo manual recto con mango de madera

<b>Largo total de cepillo (L):</b>	250 mm / 10"
<b>Sección de filamentos (A):</b>	124 mm / 4-7/8"
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	25 mm / 1"
<b>Material del filamento:</b>	Acero al carbón
<b>Calibre de alambre:</b>	0.3 mm / 0.012"
<b>Número de hileras:</b>	4 x 16
<b>Línea:</b>	EASY-CUT®



### Tipo CMR

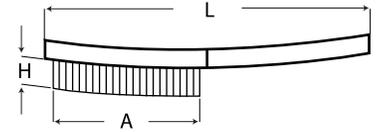

<b>L =</b>	<b>250</b>	<b>mm</b>
<b>A =</b>	<b>124</b>	<b>mm</b>
<b>H =</b>	<b>25</b>	<b>mm</b>



### 1. Aplicación

- Para limpieza de acero al carbón.
- Excelente para remover hollín, óxido, pintura vieja, manchas y para limpiar partes fundidas y de metal.
- Excelente relación precio-rendimiento.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con 12 piezas.