


## Clave 1399

### 1. Descripción del producto:

Adaptador para expandir, rodillos de fibra y lija con barreno

<b>Dimensiones (in):</b>	3/4" x 4" x 5/8"-11H
<b>Dimensiones (mm):</b>	19 x 100 x 15.9-11H
<b>Especificación:</b>	ADAPTADOR PARA RODILLOS
<b>Máx. rpm</b>	3,700

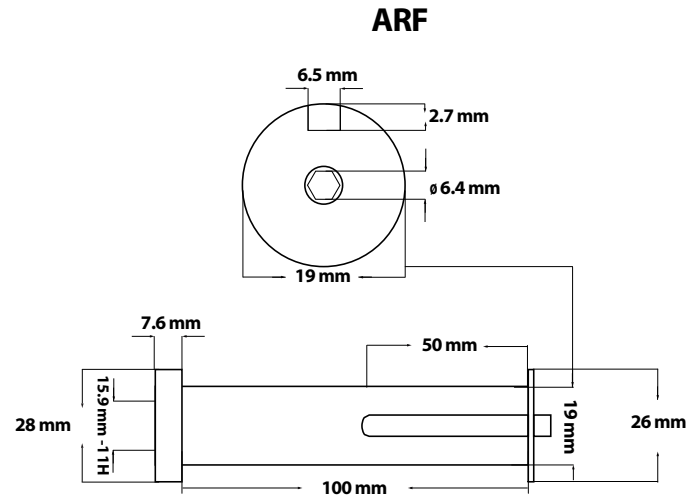

### 1. Aplicación

- Para montar en clave 1367 ó 1398, rodillos de hule, fibra y lija con barrenos pasados.
- Ajuste perfecto por cuña lo que efectúa una aplicación fluida gracias a la tracción por dicha característica.
- Máxima estabilidad de rodillo, lo que se traduce en excelentes acabados en las piezas de trabajo.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar adaptador en máquina (Satinadora clave 2500) o en máquina con rosca estándar 5/8" -11H (15.99 mm - 11H).
- Montar expander de forma correcta (sentido de giro) en adaptador.
- Montar producto: Rodillo o manga de fibra o lija.
- Proceda a efectuar la operación.

### 3. Información de seguridad

- No exceder las rpm máximas del producto.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto (desbalanceo).

### 5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarlo.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.