

## Clave 2300

### 1. Descripción del producto:

Rueda flap de felpa con vástago


**Dimensiones (in):** 1" x 1" x 1/4"

**Dimensiones (mm):** 25 x 25 x 6.4


**Material:** Lana

**Especificación:** FLAP FELPA D2H25

**Máx. rpm:** 26,000

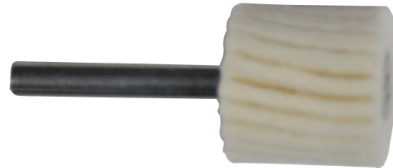

### Tipo FF



**D = 25 mm**  
**T = 25 mm**  
**H = 6.4 mm**



### 1. Aplicación

- Rueda flap de felpa de lana para pulido con pasta en materiales como acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra.
- A diferencia de las ruedas de trapo, cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- La velocidad óptima de trabajo es de 7,600 rpm.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes, caídas, fracturas o rupturas. Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde rueda sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies sucias, polvosas, húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañar el producto, mermando así el desempeño o la vida útil del mismo.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.